



ნოვა | NOVA

ფინანსი და მომსახურების
თავისუფალი ნაწილი



დაგეგმვა და მომსახურების
2021



რვენი ისტორია
წარმოება
მეტალოპრაიმი
ჩამკვეთიანი ფუნქციონირი
პროფინიარბი ფინი
წყადსაწიუთი სისტემა
საილინბები და აქსესუარები
თაბაშირ-მუყაოს პროფინიარბი და აქსესუარები
მეტალოპრასტმასის არიარბის პროფინიარბი

საქმარი და მოთუთიარბი
თუწიუის წაწარმი

ნოვას ისტორია

რვენი ისტორია

ნოვას ისტორია 2006 წლიდან იწყება. პირველ ეტაპზე კომპანიის საქმიანობა სამშენებლო მასალების იმპორტით და რეალიზაციით შემოიფარგლებოდა, 2011 წელს კი მოთუთიარბი და ფერადი თუნუქის წარმოების ხაზების განვითარება დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ კომპანიამ წარმოებაში თაბაშირ-მუყაოს პროფინიარბი და აქსესუარების საწარმო ხაზი დანერგა. ამავე წელს, ნოვა, სამღებრო და საბათქაშე კუთხოვანების წარმოებას იწყებს.

2015 წელს კომპანიამ, სასახურავე მასალების წარმოების და თაბაშირ-მუყაოს პროფინიარბის ხაზი გააფართოვა.

2017 წელს წარმოებას ევროპული სტანდარტის თაბაშირ - მუყაოსა და მეტალოპლასტმასის არმირების პროფინიარბი დაემატა.

კომპანიის განვითარების ტემპი არც შემდეგ წლებში შეცვლილა, რაც არაერთი ახალი საწარმოო ხაზის გამართვაში გამოიხატება. შესაბამისად, ნოვა მომხმარებელს ყოველწლიურად თავისი ნაწარმი პროდუქციის ახალ ასორტიმენტს სთავაზობს.

დღეისათვის კომპანია 40-ზე მეტი დასახელების სასახურავე მასალას, ორი სახის წყალსაწიუთ სისტემას, ათამდე ფორმის საილინგს, 50-ზე მეტი დასახელების თაბაშირ-მუყაოსა და მეტალოპლასტმასის არმირების პროფინიარბს აწარმოებს.

2014 წლიდან საფუძველი ჩაეყარა პოლიეთილენის პროდუქციის როტაციული მეთოდით წარმოების მიმართულებას. დღეისათვის კომპანიაში პროდუქციის წარმოება იტალიური ბრენდის „Polivinil“-ის სამი საწარმო ხაზით მიმდინარეობს. ნოვა საქართველოში ექსკლუზიურად წარმოადგენს ისეთ ბრენდებს, როგორცაა:


NIPPON PAINT-ის ჯგუფი - BETEK, FAWORI,
SAINT GOBAIN-ის ჯგუფი - IZOCAM, RIGIPS,
INGCO,
BIEN.

ნოვა წლების განმავლობაში ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილი იყო, როგორც სამშენებლო მასალების ერთ ერთი მსხვილი მწარმოებელი და იმპორტიორი კომპანია.

2020 წლიდან კი საცალო მიმართულებით თბილისსა და ბათუმში სამშენებლო მასალების ორი მეგაცენტრი ფუნქციონირებს.

ნოვა არის ISO 9001:2015 სერტიფიკატის მფლობელი.

მეზანდოპრეზენტაცი



ვანდო

ბედა სარა

მოქმედი






მეტადმზრანობი




პეპეპე



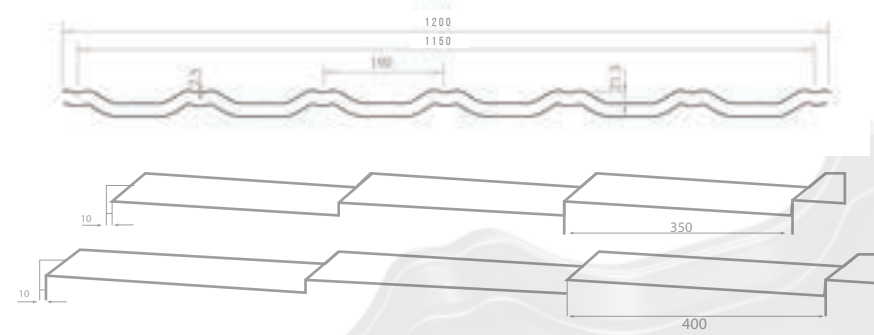

ტექნიკური პარამეტრები:

- საერთო სიგანე 1200 (მმ)
- ეფექტური სიგანე 1150 (მმ)
- ტალღის სიმაღლე 21.3 (მმ)
- ბიჯის სიგრძე 350/400 (მმ)
- ბიჯის სიმაღლე 15/20/25/30/35 (მმ)
- მეტალპროფილის მინიმალური სიგრძე 0.5 (მ)
- მეტალპროფილის მაქსიმალური სიგრძე 9.0 (მ)
- მეტალპროფილის ჩაქოვანების სიგრძე 6.5 მ-ზე
- მეტალპროფილის სისქე 0.40 მმ-ზე 0.55 მმ-ზე







მეტადმარტივი





ბელა სარა

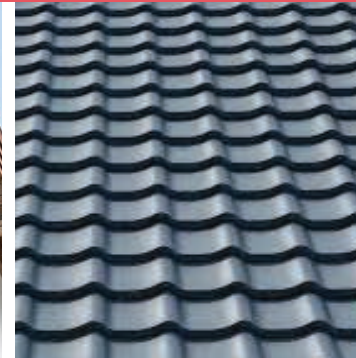

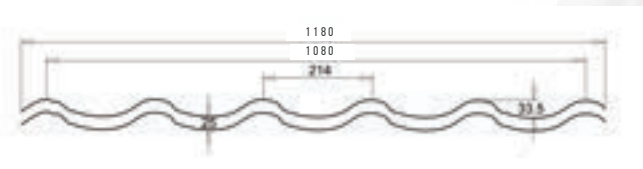

ტექნიკური პარამეტრები:

- საერთო სიგანე 1180 (მმ)
- ეფექტური სიგანე 1080 (მმ)
- ტალღის სიმაღლე 33.5 (მმ)
- ბიჯის სიგრძე 350/400 (მმ)
- ბიჯის სიმაღლე 15/20/ (მმ)
- მეტალოპროფილის მიწიშორებული სიგრძე 0.5 (მ)
- მეტალოპროფილის მანქანაშორებული სიგრძე 9.0 (მ)
- მეტალოპროფილის ჩაქოვანებული სიგრძე 6.5 მ-ზე
- მეტალოპროფილის სისქე 0.40 მმ-ზე 0.55 მმ-ზე






მეზანოპროექტი



მოდული



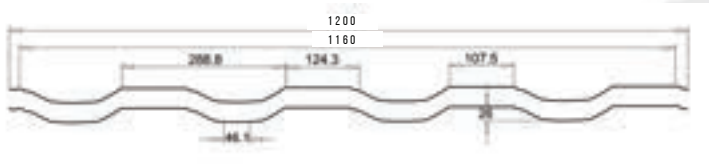




ტექნიკური პარამეტრები:


- საერთო სიგანე 1200 (მმ)
- ეფექტური სიგანე 1160 (მმ)
- ტალღის სიმაღლე 26 (მმ)
- ბიჯის სიგრძე 350/400 (მმ)
- ბიჯის სიმაღლე 20/25/30/35 (მმ)
- მეტალპროფილის მინიმალური სიგრძე 0.5 (მ)
- მეტალპროფილის მაქსიმალური სიგრძე 9.0 (მ)
- მეტალპროფილის რეკომენდირებული სიგრძე 6.5 მ-ზე
- მეტალპროფილის სისქე 0.40 მმ-ზე 0.55 მმ-ზე



რამკეტი

მეტალპროფილის ეს ფორმა
გამორჩევა ორმაგი რამკეტით




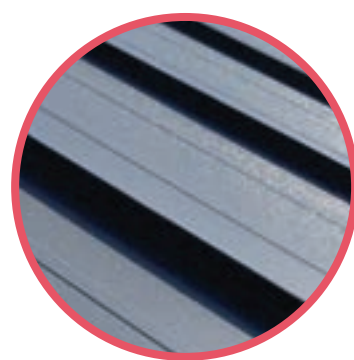



ნოვა
ნაგებობის ფარგლებში ფარგლებში
ნაგებობის ფარგლებში ფარგლებში

ნაგებობის ფარგლებში ფარგლებში


ნოვა

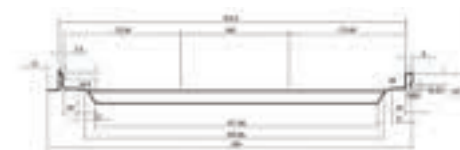

ნოვა

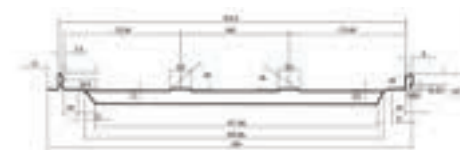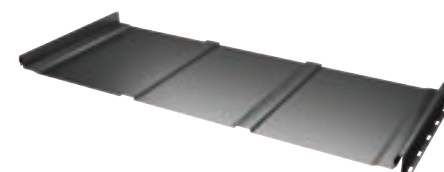

ნოვა

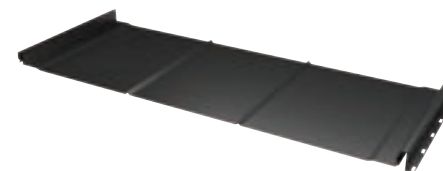


ნოვა




პროფილირებული ფანდი



7 (მმ)

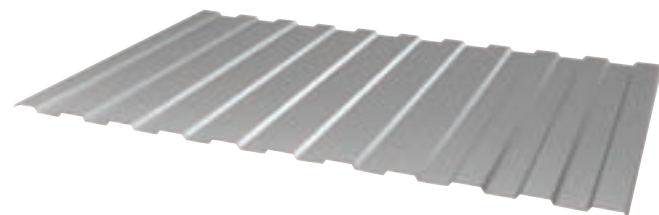



16 (მმ)



22 (მმ)

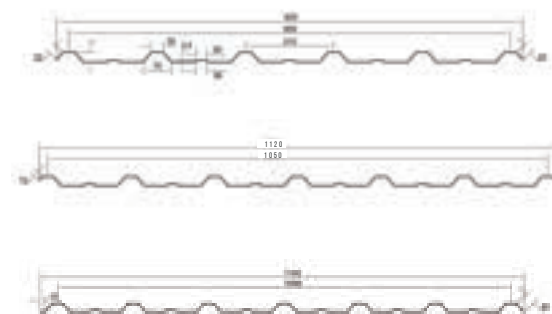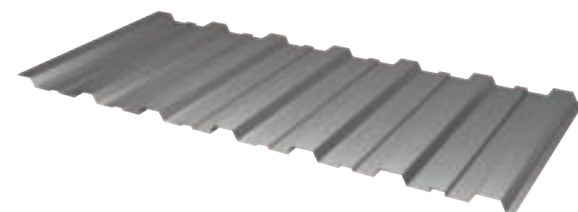

27 (მმ)

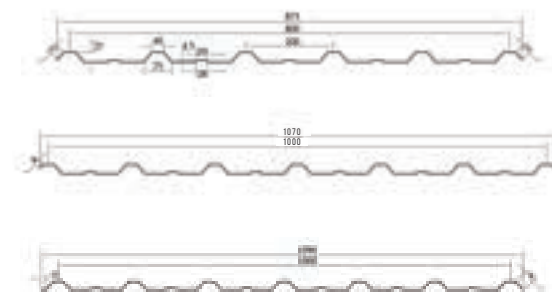
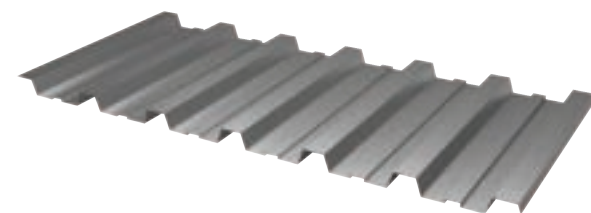


პროფილირებული ფანდი


45 (მმ)




50 (მმ)

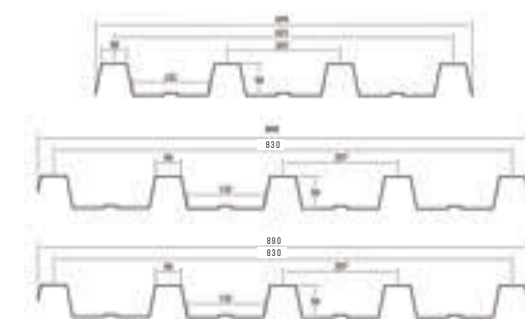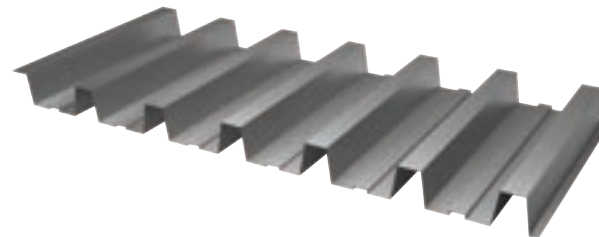

57 (მმ)

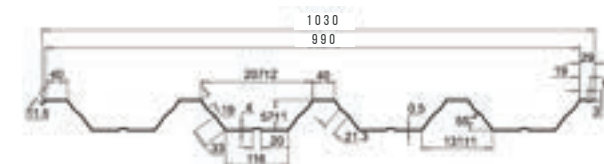

პროფილირებული სახურავი

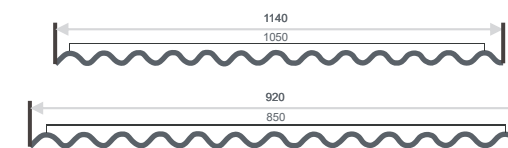


მგზავლი წყარსაწრეატი სისტემა

მგზავლი საწვომარი ღარი საბაბი



მგზავლი საწვომარი ღარი / მგზავლის საწვომარი ღარის სუფი

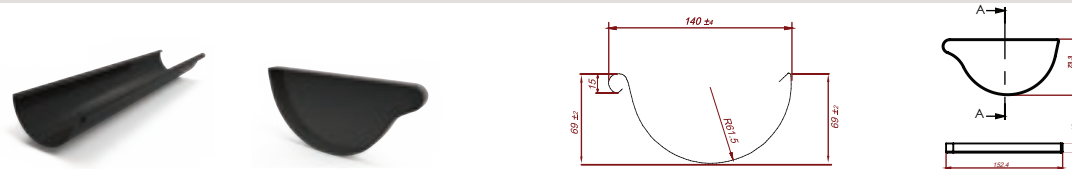


მგზავლი კეხი




მგზავლის საწვომარი ღარის მუხლი (მოდელ და ბარე კუთხე)



მგზავლის საწვომარი ღარის ქაბი

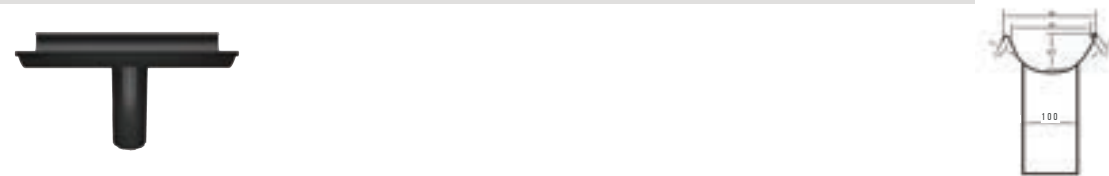


მგზავლი საწვომარი მირის მუხლი

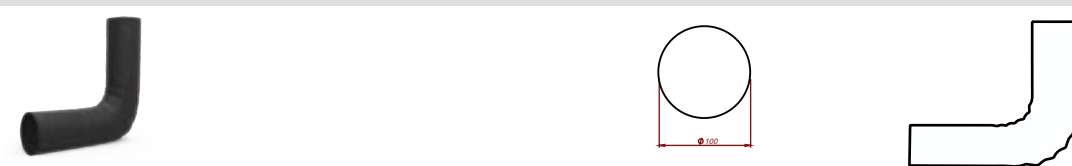

მგზავლი მირი



მგზავლი წყარსაწრეატი მირის საბაბი

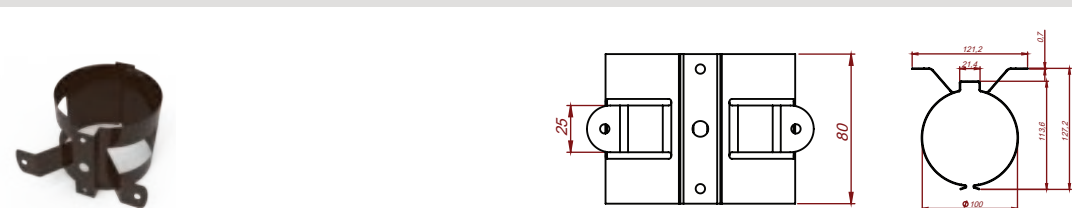

მთხუთხა წყარსაწრეატი სისტემა

მთხუთხა საწვომარი ღარი საბაბი



მთხუთხა საწვომარი ღარი / მთხუთხა საწვომარი ღარის სუფი



მთხუთხა საწვომარი ღარის სუფი




მთხუთხა საწვომარი ღარის მუხლი (მოდელ და ბარე კუთხე)



მთხუთხა საწვომარი ღარის ქაბი




მთხუთხა საწვომარი მირის მუხლი

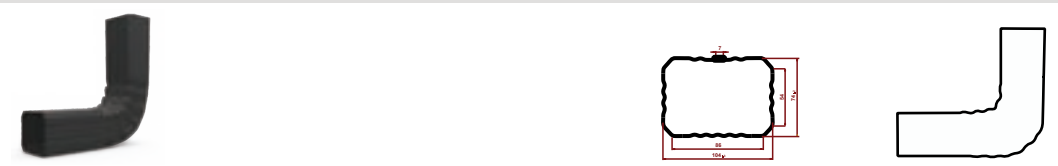

მთხუთხა მირი








მთხუთხა წყარსაწრეატი მირის საბაბი

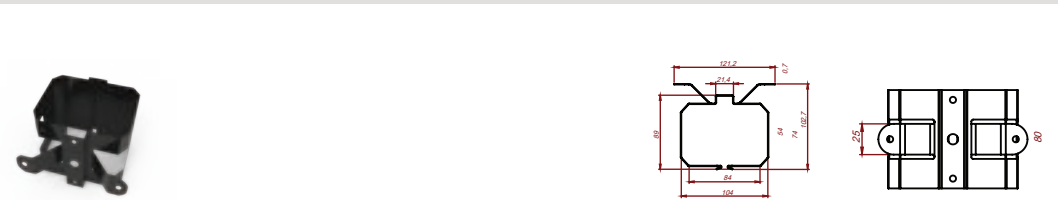

154-ՈՆԵՈ ՆԱՌԳՈՅՈՒՆ




ՑՈՐԱՅՈՒՆ

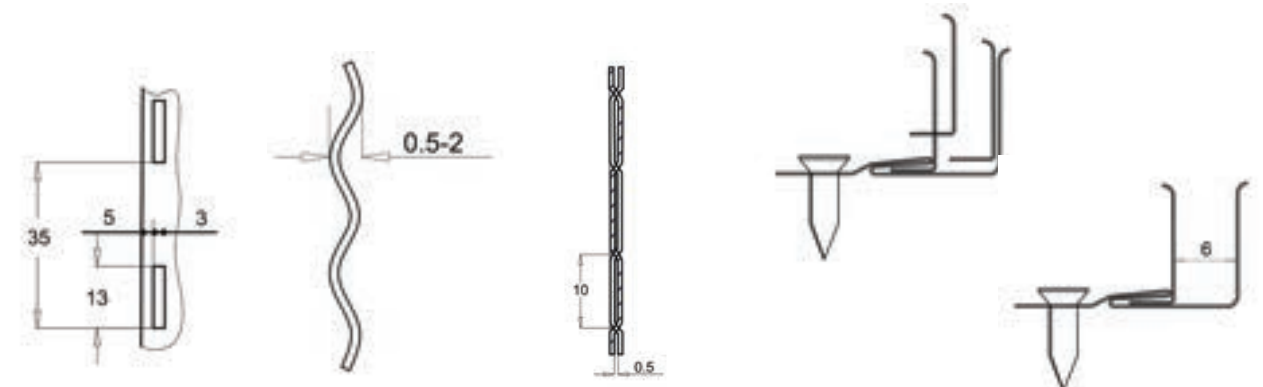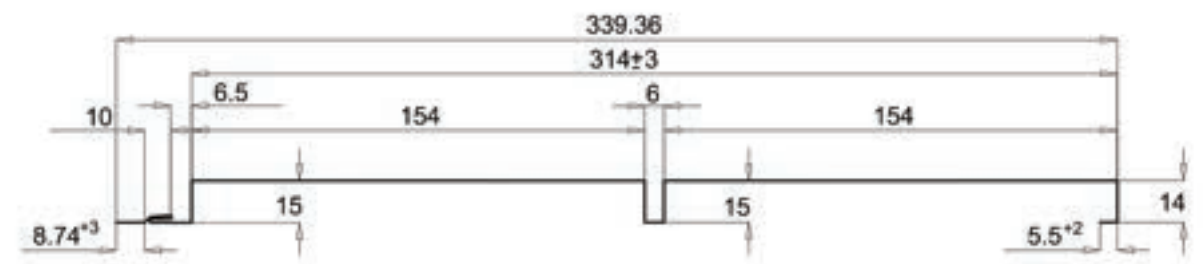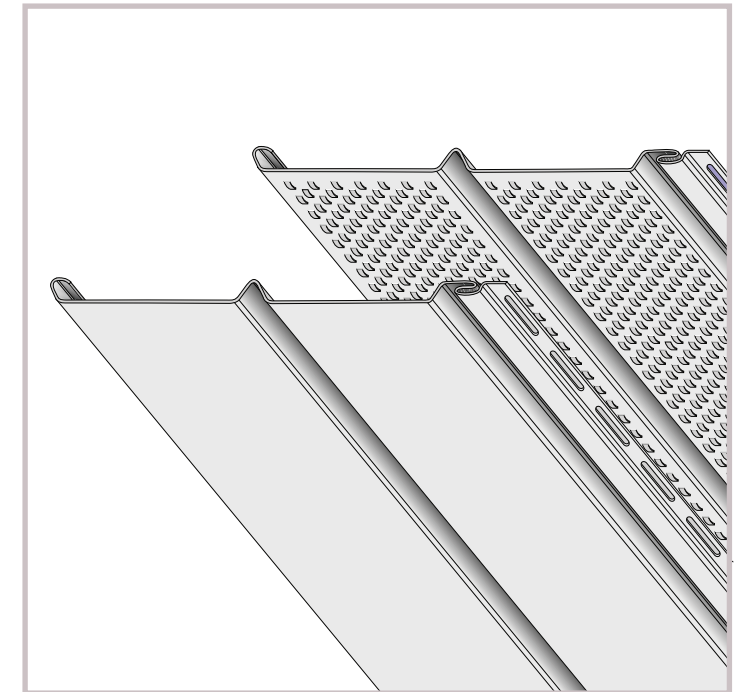




ՆԱՌԳՈՅՈՒՆ ԴՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ



84-ՈՅՆՈ ՆՅՈՂՈՅԺՈ

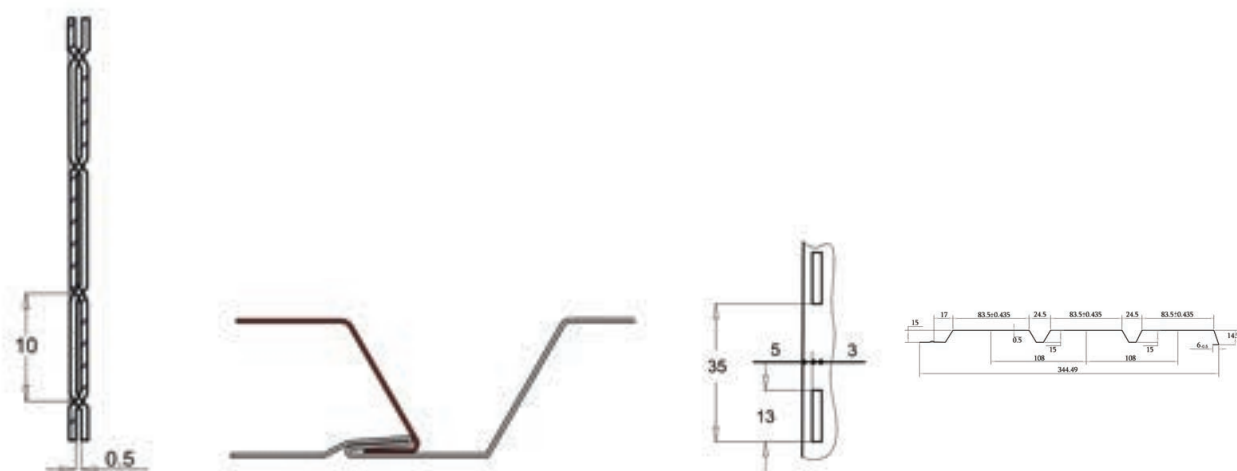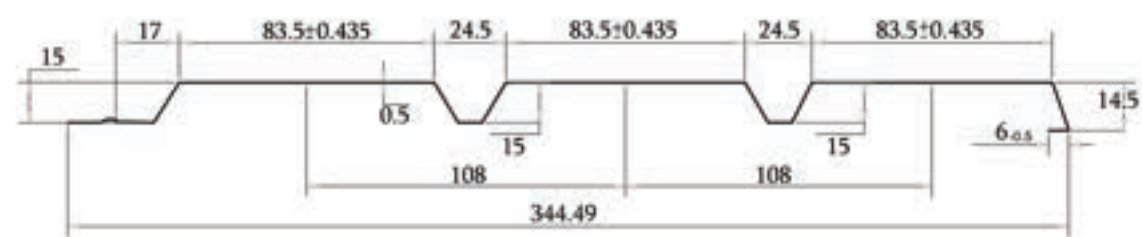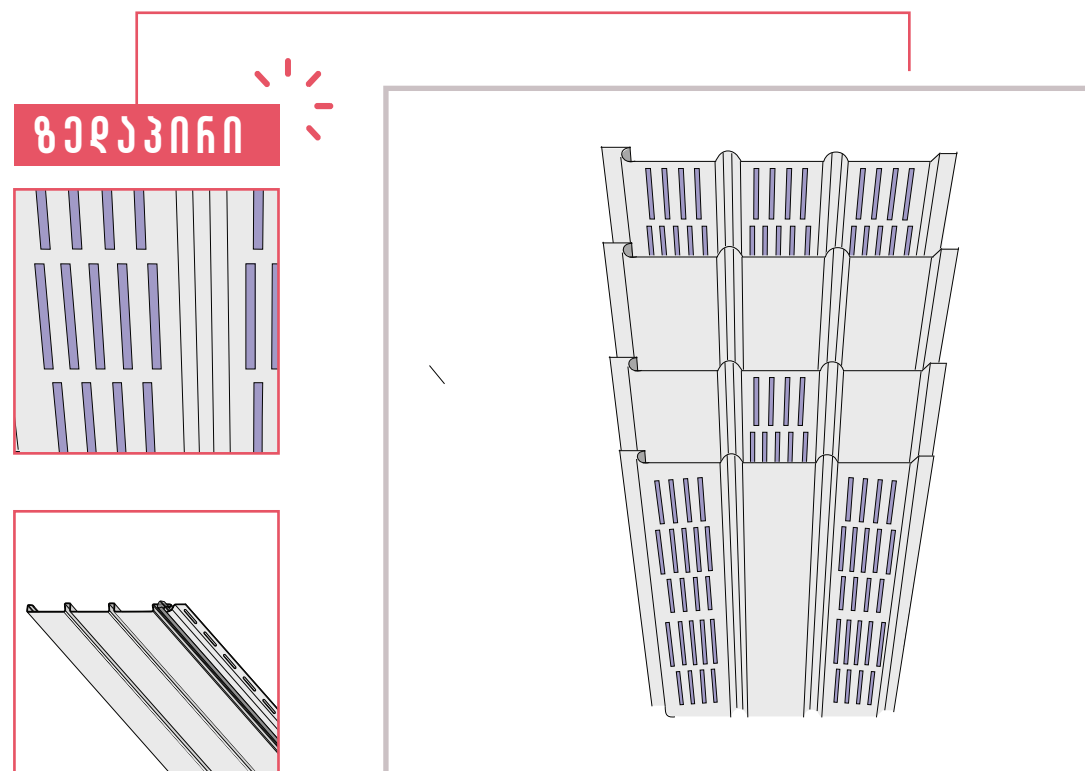


230-ՈՅՈՒՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ

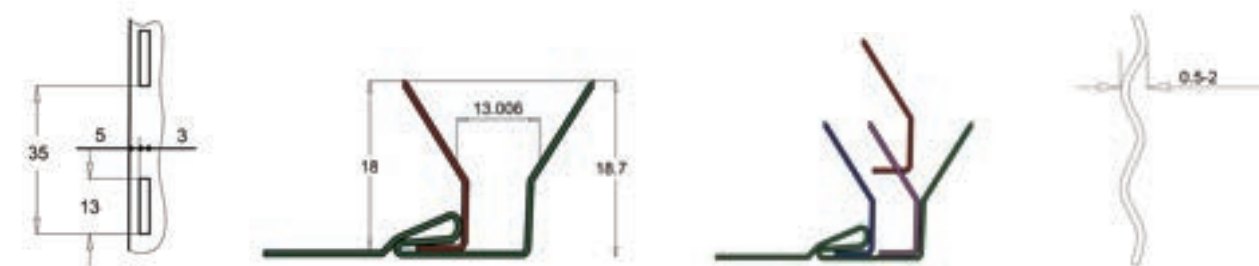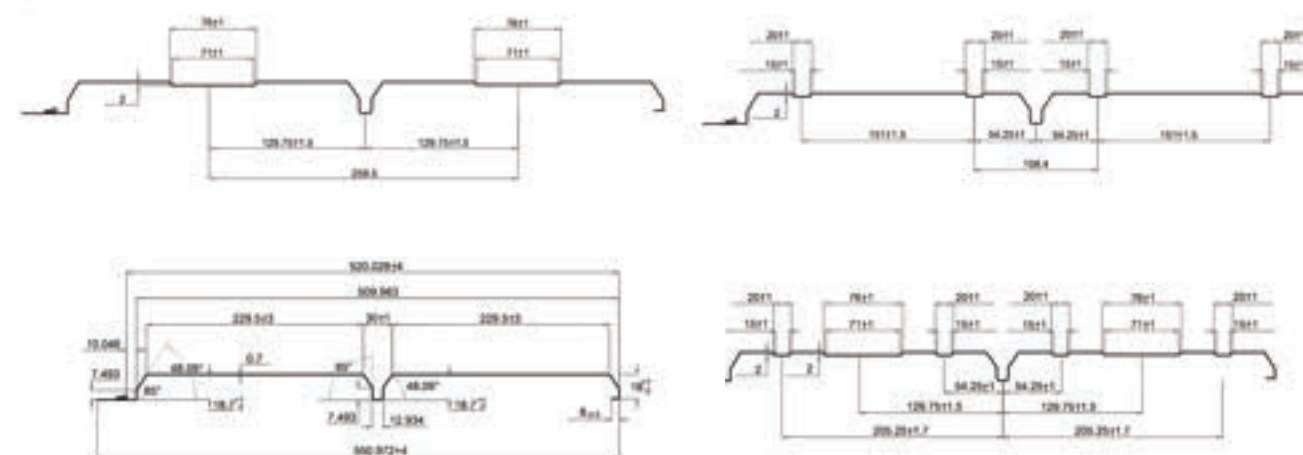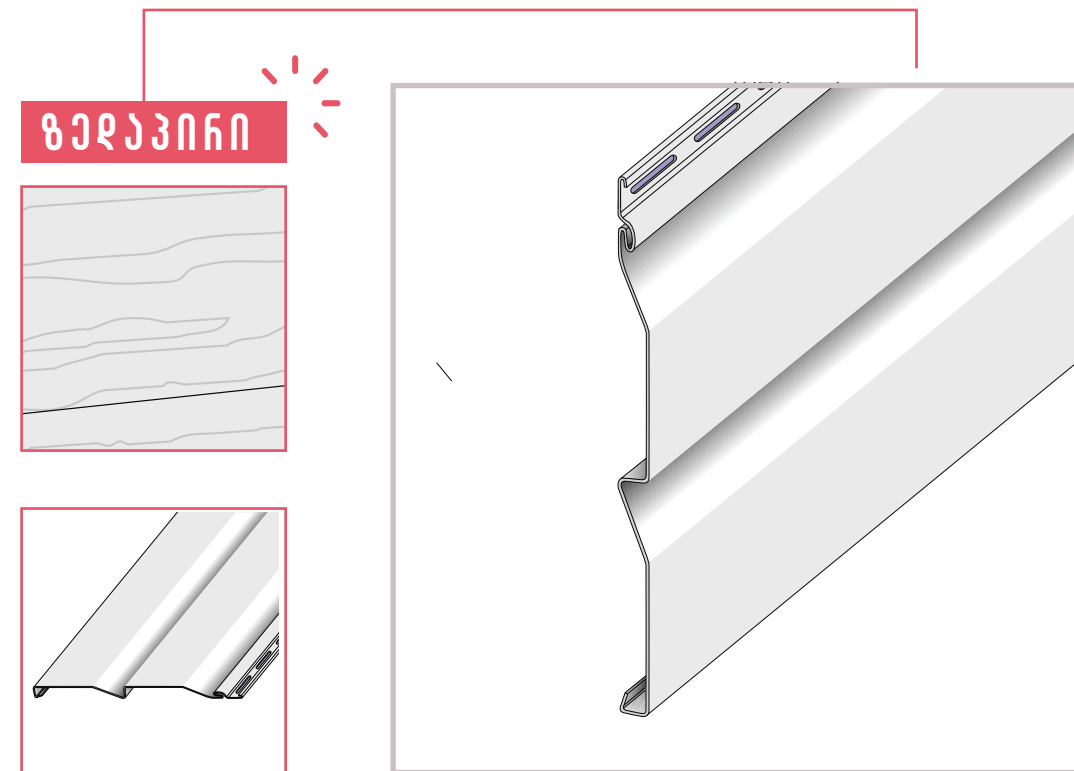



სანიღოში




1 ბანა კუთხე




2 სახურისი პროფილი




3 შიდა კუთხე

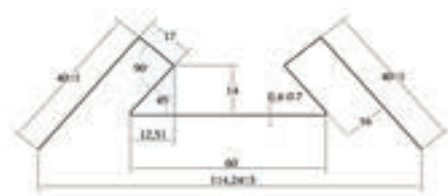


4 ბაქსაბმელი
პროფილი

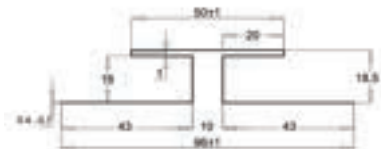


ახალი სიხევე
ფანდრის
მოპირკეთებაში

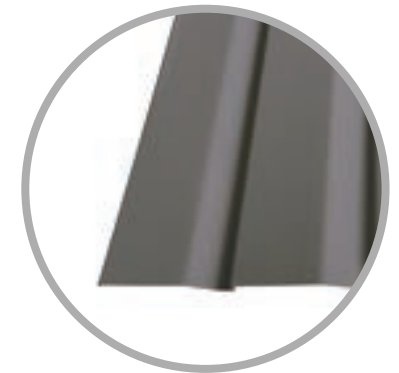

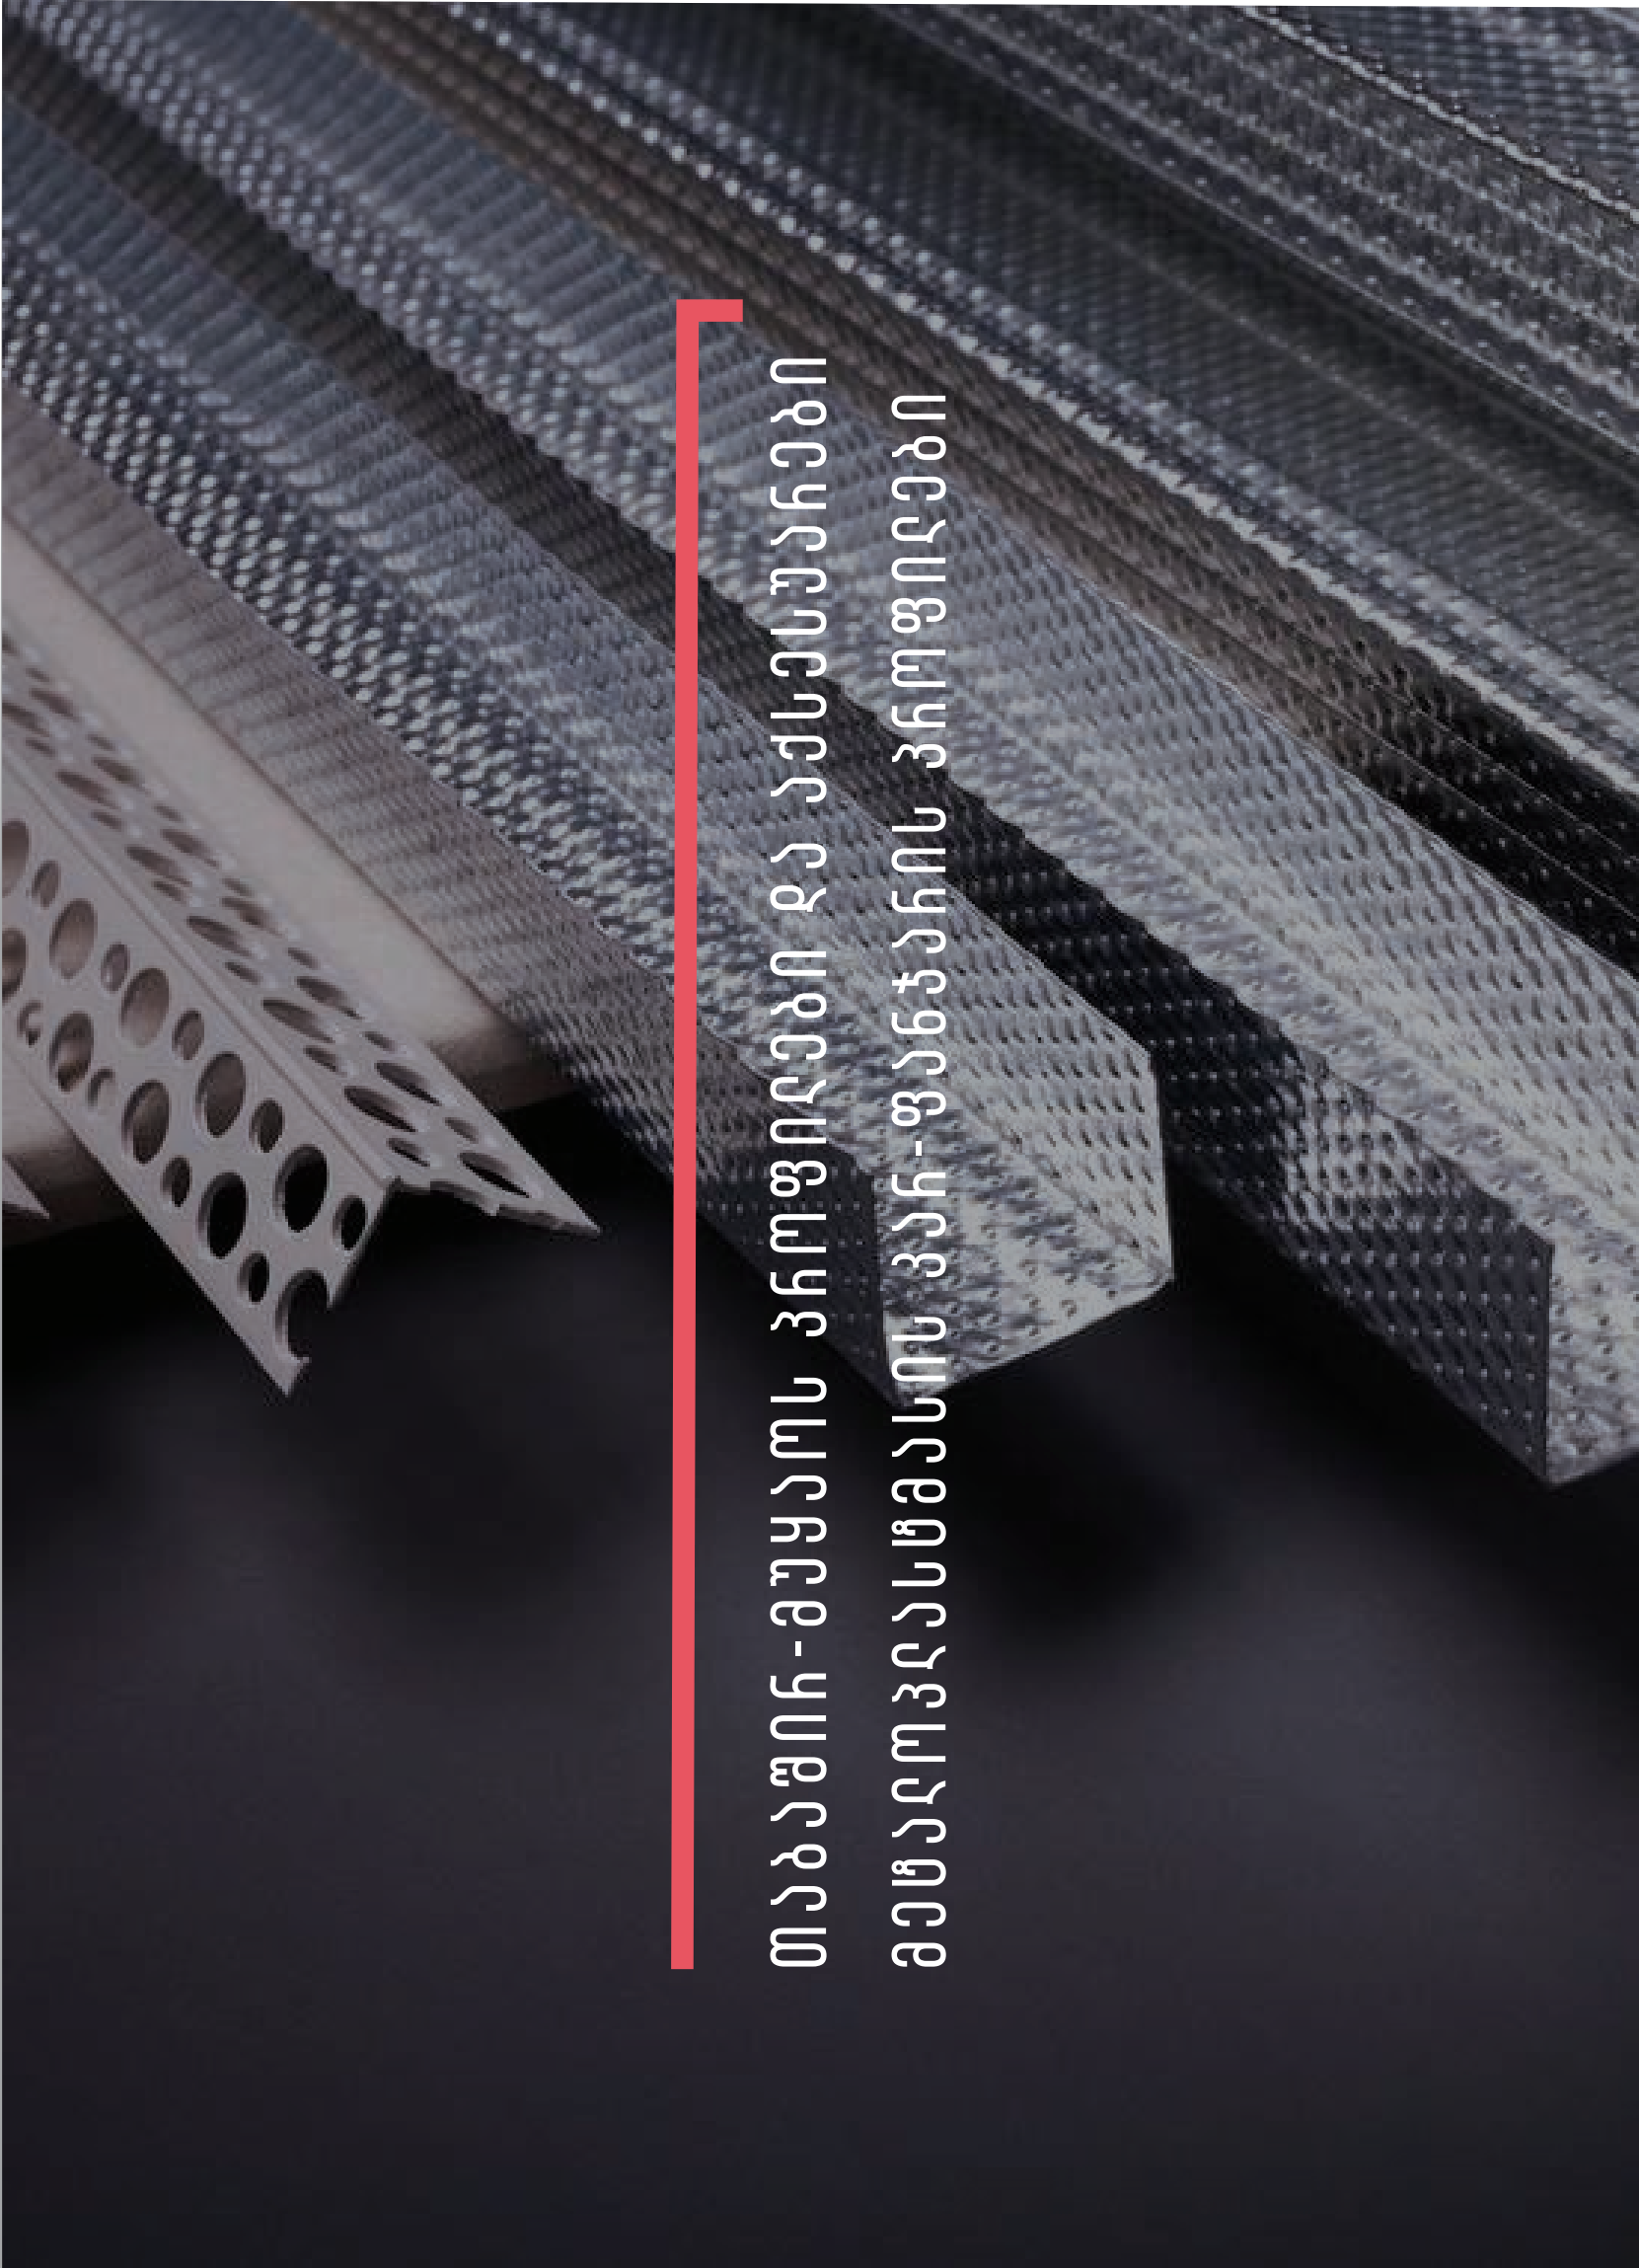


თაბაჭონ-მუყანოს პროფილები და აქსესუარები
მეტალპრესბანის პან-ფანჯანის პროფილები

ჭანის CD და UD პროფილები

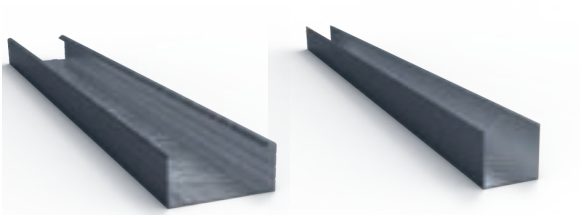


სისქე (მმ)	0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60
სიგრძე (მმ)	3000
შეკვრა (ცალი)	CD - 12 / UD - 24
პალეტი (ცალი)	CD - 360 / UD - 720


პარამეტრი 26x60
120/3000




პარამეტრი 19x29
67.50/3000




პარამეტრი 27x60
124/3000




პარამეტრი 26x28
80/3000



პარამეტრი 18x47
96/3000




პარამეტრი 19x29
67.50/3000



*შეკვრის ზომის მნიშვნელობები ნებისმიერი სიგრძის პროფილის, მიწოდების სიზუსტით.


უიხრის CW ღჲ UW ჰრუჟიღჲბი

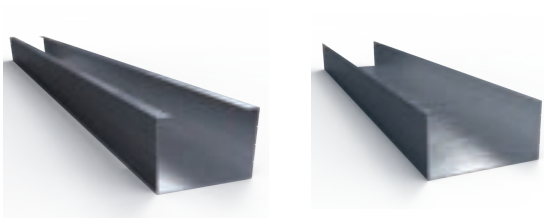


სისჲჲ (მმ)	0,40 0,45 0,50 0,55 0,60
სიგრძი (მმ)	3000
ჟიჲჲრჲ (სტლი)	12
ჲალჲბი (სტლი)	300




ჲარბმბი 35x50
127/3000




ჲარბმბი 30x50
107/3000




ჲარბმბი 40x50
127/3000




ჲარბმბი 40x50
127/3000



ჲარბმბი 45x50
147/3000




ჲარბმბი 50x50
147/3000




უიხრის CW ღჲ UW ჰრუჟიღჲბი


ჲარბმბი 50x50
157/3000




ჲარბმბი 23x50
96/3000




ჲარბმბი 35x75
152/3000




ჲარბმბი 30x75
132/3000




ჲარბმბი 40x75
162/3000




ჲარბმბი 40x75
152/3000



ჲარბმბი 45x75
172/3000





ჲარბმბი 50x75
172/3000




*ჟიჲჲჲბი სჟიჲბსჟიჲჲი ღჲბიღჲღჲბთ ნიბსიბიჲი სიბრჲის ჰრუჟიღჲს, ბიღიბიჲის სიბჲსბი.

*ჟიჲჲჲბი სჟიჲბსჟიჲჲი ღჲბიღჲღჲბთ ნიბსიბიჲი სიბრჲის ჰრუჟიღჲს, ბიღიბიჲის სიბჲსბი.


პარამეტრი 50x75
182/3000




პარამეტრი 35x100
177/3000




პარამეტრი 30x100
157/3000




პარამეტრი 40x100
187/3000




პარამეტრი 40x100
157/3000



პარამეტრი 50x100
207/3000




პარამეტრი 50x100
197/3000




*შეკვეთის შეამთხვევაში დაგეგმვაზე ნახისმოიჩინ სიგრძის კოეფიციენტი, მიღებული სიზუსტით.


პარამეტრი 45x100
197/3000




პარამეტრი 34.5x72
150/3000



პარამეტრი 28x74
130/3000



პარამეტრი 35x70
147/3000



წარმოდგენილი პროფილი



ყველა ზომით მოცემული პროფილის წარმოება შეეძლება წარმოდგენილი ფორმით...


წარმოდგენილი ფორმა პროფილს აქვს მათ სიგრძეს რაც მისი უნიკალურობას უსვამს ხაზს

*შეკვეთის შეამთხვევაში დაგეგმვაზე ნახისმოიჩინ სიგრძის კოეფიციენტი, მიღებული სიზუსტით.

პანაუჯები





სისქე (მმ)	0,50 0,60 0,70 0,80
სიგრძე (მმ)	210 300 460 660 860
სამუშაო სიგრძე(სმ)	7,5 12 20 30 40
შეკვრა (ცალი)	100





პარამეტრი 30x210
7,5 (სმ)

პარამეტრი 30x300
12 (სმ)



პარამეტრი 30x460
20 (სმ) 20 (სმ)

პარამეტრი 30x660
30 (სმ)



პარამეტრი 30x860
40 (სმ)



ზედაპირის სასწორეხავი პიოჭილი



სისქე (მმ)	0,3 0,35 0,4
სიგრძე (მმ)	3000
კრუფილის სიმაღლე (მმ)	6 10
შეკვრა (ცალი)	50



პარამეტრი 30x3000
6 (მმ)

პარამეტრი 35x3000
10 (მმ)



სამღებრო კუთხოვანა



სისქე (მმ)	0,25 0,30 0,35 0,40
სიგრძე (მმ)	3000
შეკვრა (ცალი)	100 50



პარამეტრი 40x3000
100 (ცალი)

პარამეტრი 44x3000
50 (ცალი)

პარამეტრი 46x3000
50 (ცალი)



*შეკვრის შემთხვევაში ვაგზაღებთ 6000 (მმ)-მდე

კან-ფანჯრის პროფილი


ძირის ზომა (მმ)	გვერდის ზომა (მმ)	კომენტარი
10	0-40 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X10X30; 35X10X37
24	0-45 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X24X30; 35X24X37
25	0-40 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X25X30; 35X25X37
26	0-45 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X26X30; 35X26X37
27	0-40 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X27X30; 35X27X37
28	0-45 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X28X30; 35X28X37
29	0-45 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X29X30; 35X29X37
30	0-40 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X30X30; 35X30X37
31-40	0-55 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X(31-40)X30; 35X(31-40)X37
35	0-60 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X35X30; 35X35X37
40	0-54 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X40X30; 35X40X37
45	0-55 - მდი ნებისმიერი	მბაღლიტად: 30X45X30; 35X45X37

სისქე (მმ)	0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00
სიგრძე (მმ)	6000
შეკვრა (ბალი)	12
პალიტი (ბალი)	360

პარამეტირი
20x30x20x7
22,7x33x22,7x7
28x35x28x5
60x35x28x5
50x40x50x11



G ფორმის პროფილი								
სისქე (მმ)	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00
სიგრძე (მმ)	6000							
შეკვრა (ბალი)	12							
პალიტი (ბალი)	360							

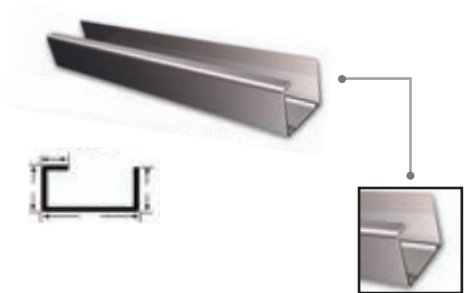

ანარგოთე საკარტველოში

ნოვას პანსენიოები



CERTIFICATE

No. 9950062



This is to certify the Quality Management System of

NOVA LTD

45 Agladze street 0154
Tbilisi
Georgia


has been assessed and found to be in compliance with the Standard

ISO 9001:2015

applicable to

Production and sale of metal til
plastic tanks. Import and
refurbishment materi
plastic products

EA Cod



ეკოლოგიურ სუთა ნაღაუღით





კომპლექსი
ნათი სანუჩავის ქვეშ



ქ. თბილისი, რ. აბაშიძის №45
ქ. ბათუმი, ჰ. ბაგრატიონის №105ბ



+995 322 003 333



www.nova.ge